


# LİPA



INDUSTRY



No 01

## INDUSTRY - Von der Planung zur durchdachten Lösung.



# SPEZIELLE ANFORDERUNGEN an Licht, Leuchten und Funktionen. **LIPA** bietet mit **LIPA LINEDO** die Lösung!

## Das Lichtbandsystem LIPA LINEDO – Wie gemacht für die Bereiche Industrie, Lager und Logistik.

Industrie-, Lager-, und Logistikbereiche haben eine hohe Anforderung an die Beleuchtungsanlage und deren Funktionen. Unterschiedliche Bereiche wie Fahr- und Fußwege, Be- und Entladezonen sowie unterschiedliche Lagerbereiche (Zugriffsfrequenz, Lagerart) fordern eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke um ein sicheres Arbeitsumfeld zu garantieren. Der Energieverbrauch der Beleuchtungsanlage kann durch den Einsatz einer Beleuchtungssteuerung deutlich reduziert werden. Sensoren analysieren die Nutzerfrequenz und steuern die Beleuchtungsstärke gem. der Anforderung, was den Energieverbrauch deutlich reduziert.

Schwankende Temperaturen und stark wechselnde Luftfeuchtheitswerte in den Be- und Entladezonen stellen große Anforderungen an die verwendeten Leuchten und Komponenten zur Steuerung der Beleuchtungsanlage.

Für solche Anwendungen wurde **LIPA LINEDO** speziell entwickelt. Das Lichtbandsystem erfüllt vollumfänglich die Anforderungen, die an die Beleuchtungsanlage gestellt werden.

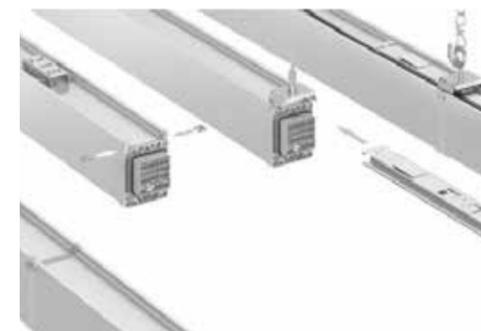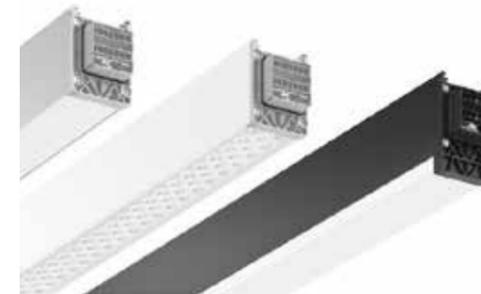

## Die Leuchte

- **LIPA LINEDO**, ein installationsfertiges Lichtbandsystem
- Schnelle Montage durch Plug & Play Kompletmodule
- Schutzart IP54
- 5, 7, 14 polige Durchgangsverdrahtung
- 7 Lichtverteilungen und 5 Leistungsstufen
- Leuchtenlichtausbeute bis zu 180lm/W
- Zahlreiche Funktionsmodule wie z. B. Sicherheitsbeleuchtung integrierbar
- Geeignet für Umgebungstemperaturen -25°C - +50°C

## Die Montage

Das patentierte Verbindungssystem der einzelnen Lichtbandeinheiten sorgt für eine schnelle Montage des kompletten Lichtbandsystems. Die Aufhängung erfolgt ohne Tragschienen bzw. Einsätze und macht die Montage einfach, schnell und universell.



- LIPA BELEUCHTUNGSSYSTEME**  
sind zukunftsorientiert für Lager,  
Logistik und Industrie Anwendungen.
- Kompromisslose Lichtqualität
    - Anpassungsfähig dank modernen Steuersysteme
  - Energieeffizient und Intelligent durch integrierter Sensorik

**Daniel Grün**  
Projektmanagement, LIPA Lichtpartner GmbH

# BELEUCHTUNGS- STEUERUNG.

Einfachste Bedienung für  
mehr Effizienz.



## Effizienz, Sicherheit

Die **LIPA** Beleuchtungssteuerung übernimmt die Ansteuerung der Lichtbänder. Die Lichtbänder sind mit Sensoren bestückt, die bei einer Personendetektion für die richtige Beleuchtung sorgen.

Die Beleuchtung wird ganz individuell der Nutzung angepasst, was zu einer geringeren Betriebszeit der Beleuchtungsanlage führt. Somit reduziert sich auch der Energieverbrauch.

## Die Sensoren.

Die von **LIPA** eingesetzten Sensoren sind Bestandteil der Lichtbänder. Die Schutzklasse der Beleuchtungseinheit beträgt IP54 und kann in Temperaturbereichen zwischen  $-25^{\circ}\text{C}$  -  $+50^{\circ}\text{C}$  betrieben werden. Die Beleuchtungsanlage kann als schaltbare sowie als DALI fähige Anlage ausgelegt werden.

- **LIPA** - Sensor mit Schutzklasse IP54
- Einbauhöhe 4-14 Meter
- Erfassungsbereich bis 18 Meter (je nach Einbauhöhe des Sensors)
- Verfügbar mit Schaltausgang bzw. als DALI Version
- Geeignet für Umgebungstemperaturen  $-25^{\circ}\text{C}$  -  $+50^{\circ}\text{C}$

## Das Steuergerät – perfekt abgestimmt.

Der Einsatz von DALI fähigen Sensoren und Steuergeräten eröffnet weitere Möglichkeiten auf den Beleuchtungskomfort sowie auf die Energieeinsparung. Das **LIPA LINEDO** Lichtbandsystem ist mit Sensoren bestückt, die über die Durchgangsverdrahtung und den Anschlussstecker des Lichtbandes mit einem Steuergerät verbunden werden. Über das Steuergerät können die Lichtbänder und die Sensoren in Gruppen zusammengefasst werden. Die Ansteuerung der Lichtbänder ist somit frei programmierbar und kann individuell nach Personendetektion eingestellt und programmiert werden. Die Anbindung von manuellen Bedienstellen sowie eine Anbindung an eine Alarm- bzw. Brandmeldeanlage kann ebenfalls integriert werden.

Das DALI Steuergerät kann zwei DALI Linien à 64 Adressen ansteuern. Bis zu 100 Steuergeräte können über eine Ethernet Anbindung vernetzt werden. Somit können die Beleuchtungsanlagen individuell gemäß der Projektgröße, Leuchtenanzahl und den gewünschten Funktionen realisiert werden.



Grundlagen eines revolutionären Beleuchtungskonzeptes sind:

- Sichere Arbeitsumfelder für den Nutzer
- Hoher Schutzgrad der Leuchten & Sensoren
- Wegweisende Technologien für Funktionen und Energieeffizienz
- Variabel und Flexibel einsetzbar

**Daniel Grün**

Projektmanagement, LIPA Lichtpartner GmbH




# ANSCHLUSS- MÖGLICHKEITEN.

Wählen Sie ihren Favoriten.

01


Schaltung –  
Klassisch und  
bewährt

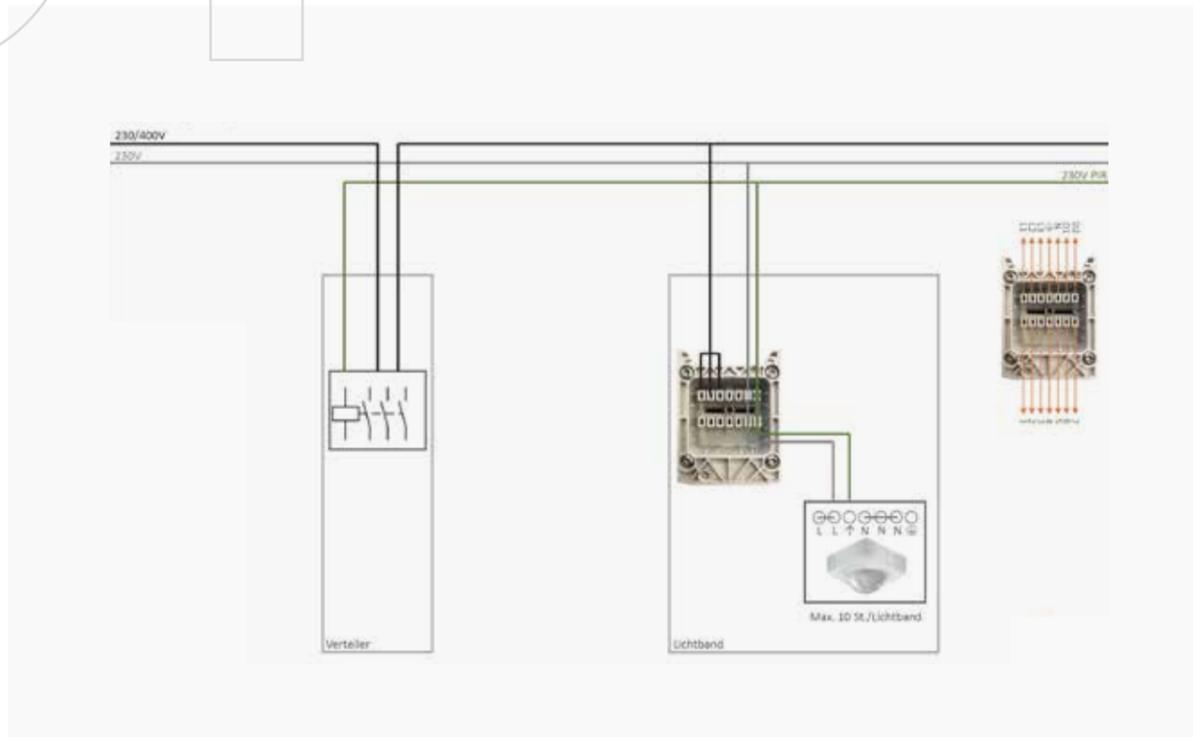

Systemlösung mittels geschalteten Lichtbändern. Hier ein Sensor mit Schaltausgang.


02

DALI –  
Die Variante der  
Zukunft.

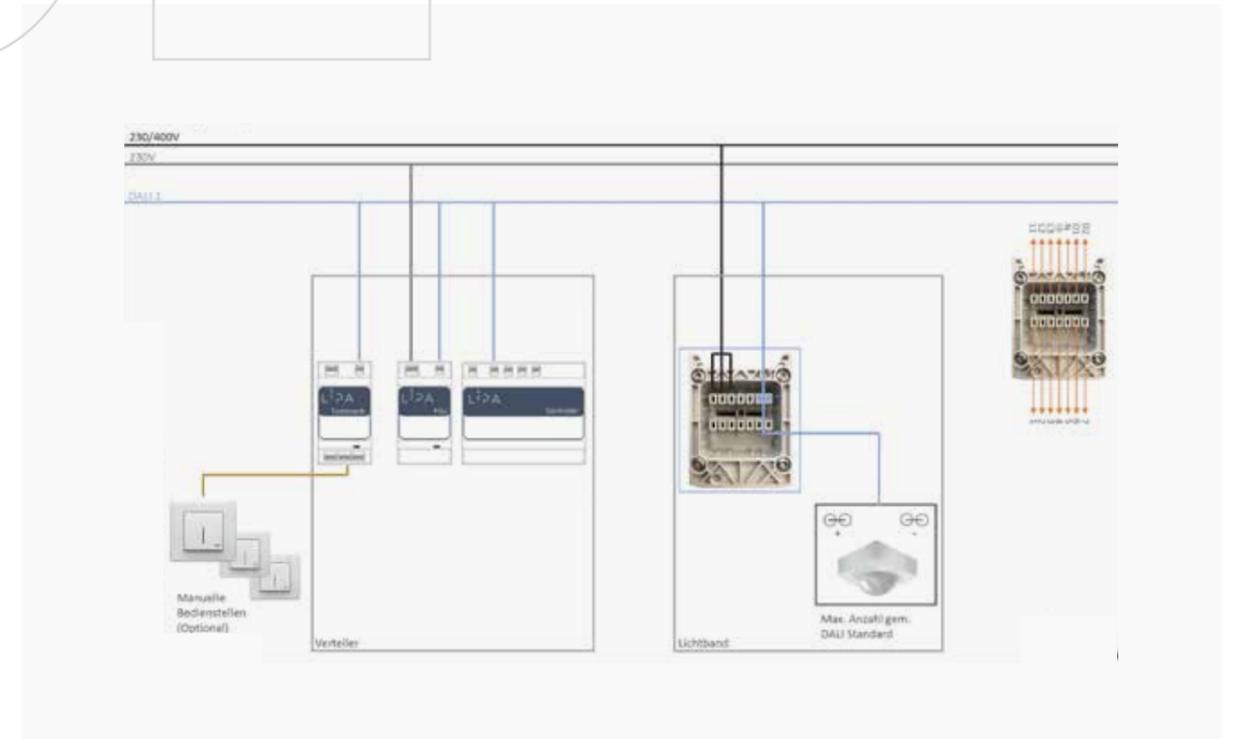

Hier erfolgt die Ansteuerung der Lichtbänder über DALI.

LIPA LICHTPARTNER GMBH übernimmt keine Haftung für die Planungsunterstützung.  
Die Zeichnungen bzw. textliche Versinnbildlichungen sind als Planungshilfe zu werten und dienen nicht als Ausführungsplanung.

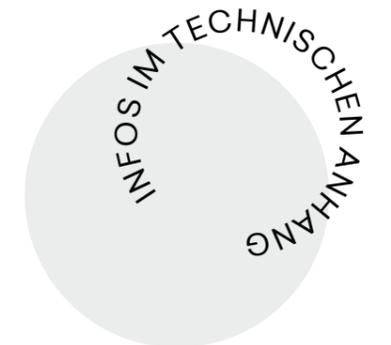

2021 LIPA GmbH.

Alle Rechte vorbehalten. LIPA behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen und/oder Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen, und haftet nicht für Konsequenzen, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung ergeben.

### **LIPA Lichtpartner GmbH**

Zur Aussicht 2  
65599 Dornburg  
Germany

+49 (0)6436 284 85 0  
info@lipa-leuchten.de  
www.lipa-leuchten.de

### **Scherer Licht AG**

Feldstrasse 42  
3073 Gümligen/Bern  
Schweiz

+41 31 992 98 30  
www.scherer-licht.ch  
info@scherer-licht.ch